DISPLAY/EXIT/PICTURE LIGHT BULBS

- Hand-made, full-length filament for even light distribution •
- No Hot Spot •
- 25/Color Display Box •
- 1,000 Hour Guarantee •
- Brass Base •

T-3 — Pilot Bulb
Clear
Candelabra E-12 Brass Base

		Box
130 Volt	15 Watt	L3301
120 Volt	3 Watt	L3300

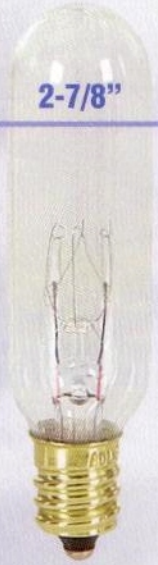

T-6
Clear
Candelabra E-12 Brass Base

		Box	1/Card
145 Volt	15 Watt	L3342	J3342
130 Volt	15 Watt	L3202	J3202
	25 Watt	L3203	J3203

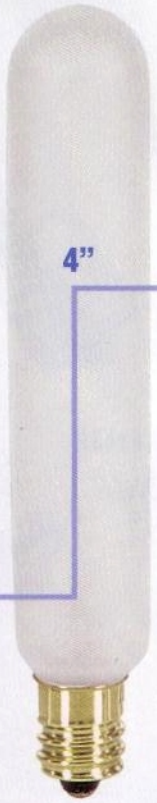

T-6 — 4" Picture Light Bulb
Frosted
Candelabra E-12 Brass Base

		1/Card
120 Volt	15 Watt	J3442

NEW!

T-6½
Inside Frost
Candelabra E-12 Brass Base

		Box
130 Volt	25 Watt	L3318

Clear
Candelabra E-12 Brass Base

		Box
130 Volt	25 Watt	L3319

NEW!

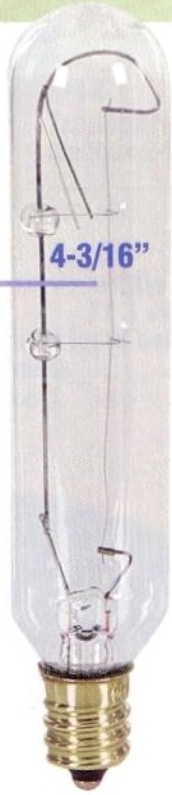

Wattage	Voltage	Bulb Part #	Type	Finish	Base	Code Abbreviation	Lumens	Avg. Rated Hours	M.O.L.	Pack. Type	Master Carton/ Inner Pack
3	120	L3300	T-3	Clear	Cand (E-12)	3T3	11	1,500	1-3/16"	Box (25)	1,000/25
15	130	L3301	T-3	Clear	Cand (E-12)	15T3/3	88	1,500	1-3/16"	Box (25)	1,000/25
	130	L3202	T-6	Clear	Cand (E-12)	15T6/3	100	1,500	2-7/8"	Box (1)	1,000/25
	145	L3342	T-6	Clear	Cand (E-12)	15T6/145V	100	1,500	2-7/8"	Box (1)	1,000/25
	120	J3442	T-6	Frosted	Cand (E-12)	15T6/F	90	1,500	2-7/8"	1/Card	120/6
	130	J3202	T-6	Clear	Cand (E-12)	15T6/3	100	1,500	2-7/8"	1/Card	120/6
	145	J3342	T-6	Clear	Cand (E-12)	15T6/145V	100	1,500	2-7/8"	1/Card	120/6
25	130	L3203	T-6	Clear	Cand (E-12)	25T6/3	200	1,500	2-7/8"	Box (1)	1,000/25
	130	L3318	T-6-1/2	Inside Frost	Cand (E-12)	25T6-1/2/IF/3	187	1,000	4-3/16"	Box (1)	200/25
	130	L3319	T-6-1/2	Clear	Cand (E-12)	25T6-1/2/3	193	1,000	4-3/16"	Box (1)	200/25
	130	J3203	T-6	Clear	Cand (E-12)	25T6/3	200	1,500	2-7/8"	1/Card	120/6

† When using a 130 volt bulb on a 120 volt line, the life is extended approximately from 2.5 to 2.8 times and the lumens are reduced approximately from 15-25%.